



KONICA MINOLTA

bizhub 754e

✎ Multifunzione in bianco & nero A3

✎ Fino a 75 pagine al minuto

Funzionalità



– Bianco & Nero

Copia



– Bianco & Nero
– PCL/PS
– Locale/Rete
– USB

Stampa



– Colore
– Bianco & Nero
– Scan-to-eMail
– Scan-to-Me
– Scan-to-SMB
– Scan-to-Home
– Scan-to-FTP
– Scan-to-HDD
– Scan-to-Box
– Scan-to-USB
– Scan-to-WebDAV
– Scan-to-DPWS
– TWAIN Network

Scansione



– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax

Fax



– Ristampa
– Distribuzione
– Condivisione
– Box-to-Box
– Box-to-USB

Box




Giving Shape to Ideas

Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta “green” con alta qualità e basso impatto ambientale	✓
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✓

Diagramma Opzioni

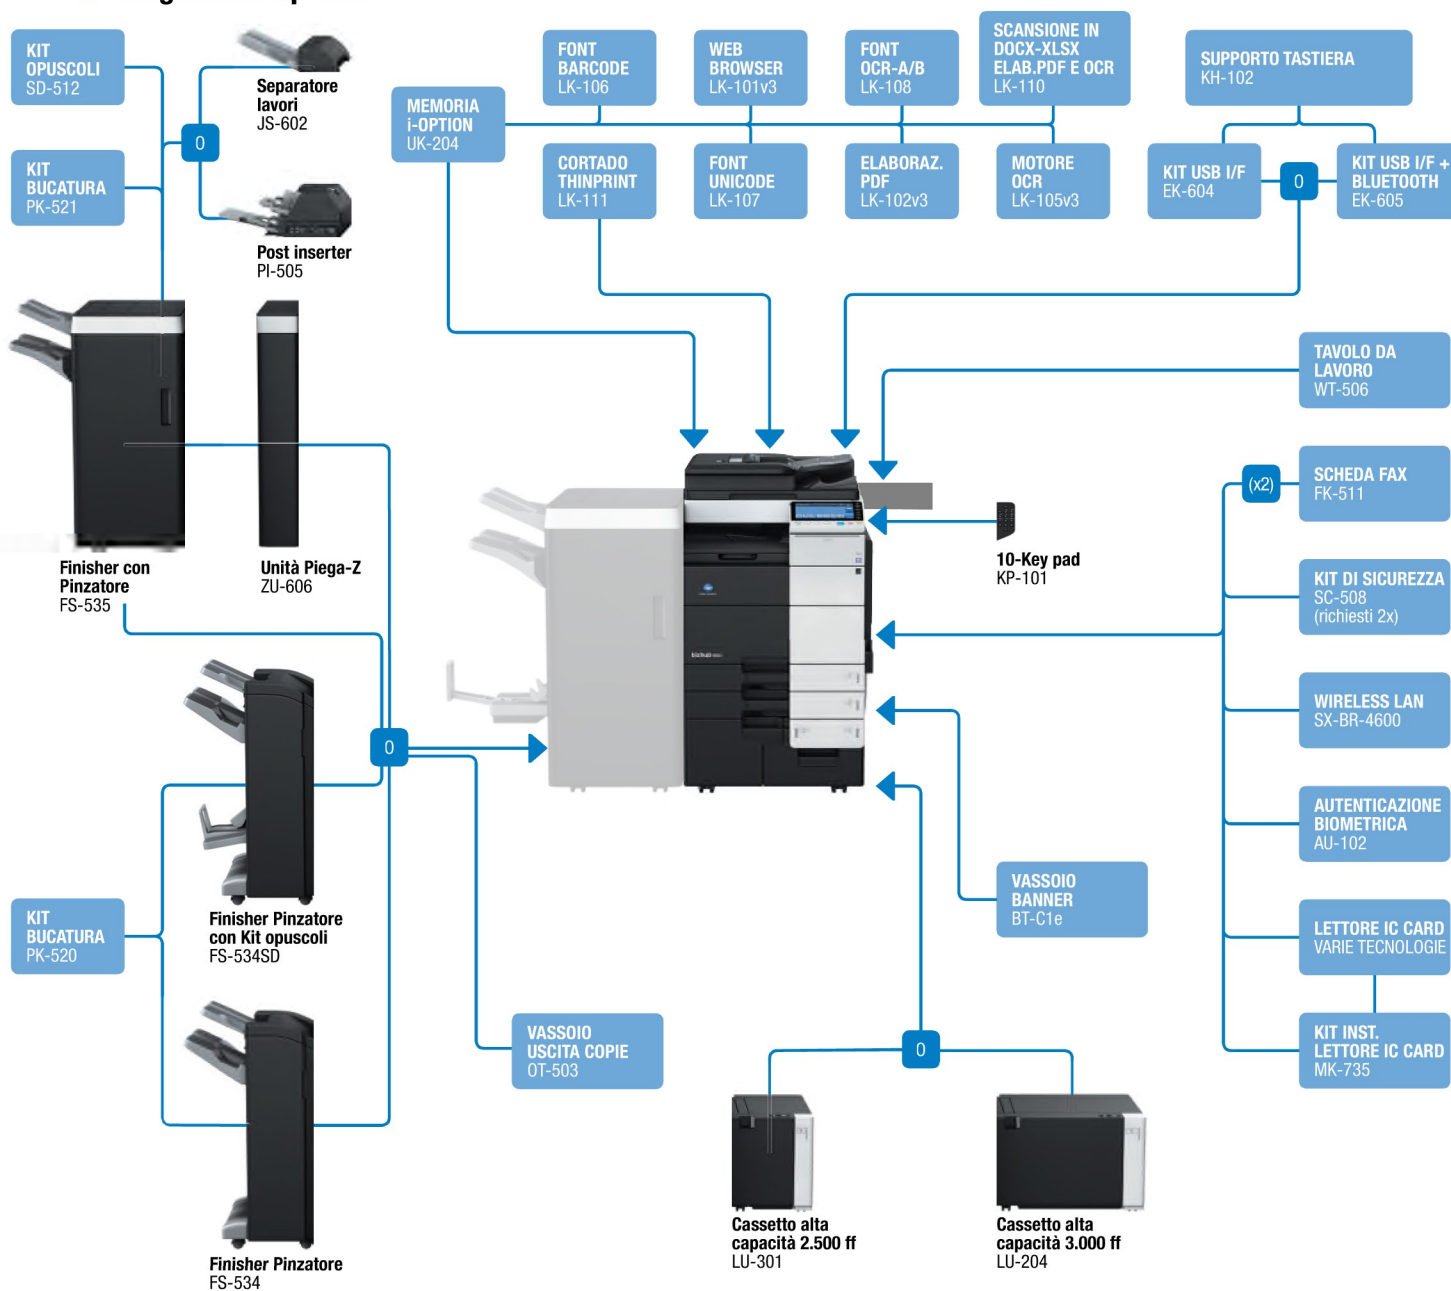

Opzioni di Finitura



Descrizione

bizhub 754	Multifunzione monocromatico con velocità di 75 ppm. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7 e XPS. Capacità carta di 500 + 500 + 1.000 + 1.500 + bypass da 150 fogli. Formati da A6 a SRA3, banner da 1,2 m e 52 – 300 gsm. Memoria da 2 GB, HDD da 250 GB e Ethernet Gigabit standard.
KH-102 Supporto tastiera	Per posizionamento tastiera USB
EK-604 Kit I/F USB	Connessione tastiera USB
EK-605 Kit I/F USB	Connessione tastiera USB + Bluetooth
WT-506 Tavolo da lavoro	Piano per il posizionamento del Kit Autenticazione
BT-C1e Vassoio banner	Porta banner multipagina
FK-511 Scheda Fax	Fax Super G3 e funzionalità Fax digitale
SC-508 Kit sicurezza	Funzione Copy-guard
SX-600 Wireless LAN	Wireless LAN per connessione alla rete
AU-102 Autenticazione Biometrica	Scansione dell'impronta venosa del dito della mano
MK-735 Mount kit	Kit per l'installazione di lettori di Carte ID
Letto di Carte-ID	Varie tecnologie di lettura di Carte ID

LU-204 Vassoio alta capacità	A4–SRA3, 2.500 fogli, 52–256 gsm
LU-301 Vassoio alta capacità	A4, 3.000 fogli, 52–256 gsm
OT-503 Vassoio uscita copie	Vassoio raccolta copie alternativo al finisher
ZU-606 Unità piega Z	Piegatura a Z per stampe A3, bucatura a 2/4 fori
FS-535 Finisher pinzatore	Pinzatura da 100 fogli, raccolta max. 3.200 fogli
SD-512 Kit opuscolo	Booklet maker, piega a metà e a lettera, per FS-535
PK-521 Kit bucatura	Bucature 2/4 fori selezionabili, per FS-535
PI-505 Post-inseritore	Inseritore copertine, post-finishing, per FS-535
JS-602 Separatore lavori	Separatore lavori (esempio: raccolta fax separata)
FS-534 Finisher pinzatore	Pinzatura da 50 fogli, raccolta max. 3.200 fogli
SD-511 Kit opuscolo	Booklet maker, piega a metà e a lettera, per FS-534
PK-520 Kit bucatura	Bucature 2/4 fori selezionabili, per FS-534
LK-204 Memoria aggiuntiva	Espansione di memoria per funzionalità i-Option
LK-101v3 Web browser	Web browser e pannello immagine
LK-102v3 Elaborazione PDF	PDF/A, PDF criptato, firma digitale
LK-105v3 Motore OCR	PDF ricercabile e PPTx
LK-106 Font Barcode	Supporto stampa nativa font Barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto stampa nativa font Unicode
LK-108 Font OCR	Supporto stampa nativa font OCR A e B

Specifiche Tecniche

SPECIFICHE COPIA

Processo di copiatura	Elettrostatico laser, tandem, indiretto
Toner	Simitri® HD - toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4	Fino a 75 ppm
Velocità copia/stampa A3	Fino a 37 ppm
Velocità autoduplex A4	Fino a 75 ppm
Tempo 1°copia/stampa	3,6 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 22 sec. ¹
Risoluzione in copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 livelli
Multicopia	1–9.999
Formato originale	A5–A3
Ingrandimento	25–400 % con ingrandimenti 0,1 %; Autozoom
Funzioni copia	Capitolo; inserimento pagina e copertina; copia prova (stampa e visualizza); regolazione test di stampa, funzionalità creative digitali; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione immagine; sovrapposizione; timbro; protezione copia

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione di stampa	1.800 x 600 dpi (standard) 1.200 x 1.200 dpi
CPU Controller	PowerPC MPC8536 @ 1,2 GHz
PDL	PCL 6, PCL 5 PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Sistemi operativi	Windows 2000, XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64) Server 2000, 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64), 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Font stampante	80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, XPS, PDF e file PDF criptati e OOXML (docx, xlsx, pptx); mixmedia e mixplex; programmazione lavori "Easy Set"; sovrapposizione; filigrana; protezione copia; stampa copia carbone

SPECIFICHE SCANSIONE

Velocità scansione (B/N e colore)	Fino a 180 ipm
Risoluzione in scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Network TWAIN scan Scan-to-eMail (scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
Formati file	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a e 1b (opzionale); PDF compatto; PDF criptato; PDF ricercabile (opzionale), XPS; XPS compatto; PPTX e PPTX ricercabile (opzionale)
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni scanner	Annotazioni (testo/tempo/data) per PDF; fino a 400 programmi lavoro; anteprima scansione in tempo reale

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico i-Fax Colore i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Risoluzione Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	2.100 (singole + gruppo)
Funzioni Fax	Polling; spostamento nel tempo; PC-Fax; ricezione in box riservati; ricezione via e-mail/FTP/SMB; fino a 400 programmi lavoro

SPECIFICHE BOX UTENTI

Max. box utenti	1.000
Max. documenti archiviabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utenti	Pubbliche Personal (con password o autenticazione) Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura Stampa PDF criptato Ricezione Fax Fax polling
Funzioni box utenti	Ristampa; combinazione Download Invio (email/FTP/SMB e Fax) Copia da box a box

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria di sistema	2.048 MB
Hard disc	250 GB (standard)
Interfaccia	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti	Fino a 150 originali; A6-A3; 35-210 gsm ADF Dualscan
Formato carta stampabile	A6-SRA3, formato carta personalizzato; carta banner max. 1.200 x 297 mm
Grammatura carta	52-300 gsm
Capacità carta in ingresso	Standard: 3.650 fogli Max.: 6.650 fogli
Vassoio carta 1 + 2	500 fogli; A5-SRA3; 52-256 gsm
Vassoio 3	1.500 fogli; A4; 52-256 gsm
Vassoio 4	1.000 fogli; A4; 52-256 gsm
Bypass manuale	150 fogli; A6-SRA3; formato personalizzato; carta banner; 52-300 gsm
Vassoio A4 alta capacità (opzionale)	3.000 fogli; A4; 52-256 gsm
Vassoio SRA3 alta capacità (opzionale)	2.500 fogli; A4-SRA3; 52-256 gsm
Duplex automatico	A5-SRA3; 52-256 gsm
Modalità finitura (opzionale)	Offset; gruppo; fascicolazione; pinzatura; bucatura; piega al centro; post-inserimento; piega a-Z; piega a lettera; opuscolo
Capacità di raccolta (con finisher)	Max.: 3.200 fogli
Capacità di raccolta (senza finisher)	Max.: 250 fogli

Pinzatura	Max.: 100 fogli o 98 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 gsm)
Capacità uscita pinzatura	Max. 1.000 fogli
Piega a lettera	Fino a 3 fogli
Capacità piega a lettera	30 fogli (vassoio); illimitato
Opuscolo	Max.: 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio di copertina (fino a 209 gsm)
Capacità uscita opuscolo	Max.: 100 fogli (vassoio); illimitato
Volume copia/stampa (mensile)	Consigliato: 35.400; Max.: 215.000
Durata Toner	Nero 48.960 pagine
Durata unità immagine	Nero 300.000/1.200.000 pagine (Tamburo/Developer)

Assorbimento elettrico	220-240 V / 50/60 Hz Meno di 2,1 KW (sistema)
Dimensioni del sistema (L x P x A, mm)	650 x 799 x 1.155
Peso del sistema	Circa 201 kg

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO 15408 EAL3; IP filtering e blocco porta; SSL2; SSL3 e comunicazione di rete TSL1.0; Supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; Autenticazione log; stampa sicura; Sovrascrittura hard disc (8 tipologie standard); Criptazione dati hard disc (AES 128); Cancellazione automatica dati in memoria; Ricezione confidenziale; criptazione stampe utente; Copia protetta (copy guard, password)
Accounting	Fino a 1.000 utenti account; supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb) Definizione funzioni accesso utente Autenticazione biometrica (impronta venosa) opzionale Autenticazione Carte-ID (lettore Carte-ID) opzionale
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

¹ Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 di grammatura 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4 standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- Le disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

